

MANUAL DE INSTALAÇÃO

KIT LIMESTONE ETERNA



portinari

Caro cliente,

Para obter o resultado desejado, é importante seguir as instruções abaixo:

**LEMBRE-SE: DEVOLUÇÕES APENAS SERÃO ACEITAS ANTES DO ASSENTAMENTO DO PRODUTO.**

**1) ANTES DO ASSENTAMENTO DO PRODUTO**

- Verifique se a área de aplicação do produto está de acordo com suas indicações de uso.
- No momento da entrega, verifique se existe algum material quebrado ou com qualquer outra não conformidade. Caso qualquer material seja entregue com avarias, pedimos a gentileza de fazer as devidas anotações no canhoto da nota fiscal;
- É importante a contratação de um profissional qualificado para assentar esse tipo de produto;
- Monte um painel no chão com todas as peças do lote, de forma a comparar as tonalidades e os encaixes do revestimento. Distribua as peças de forma equilibrada e harmônica. Somente assente o produto caso esse painel esteja conforme as orientações da pág. 2.
- Caso seja necessário cortar o produto, utilize serra disco diamantado contínuo (liso) ou serra mármore;

**2) APLICAÇÃO DO REVESTIMENTO**

- Limpe o local antes de iniciar o trabalho e utilize ferramentas limpas para não danificar o produto;
- Indica-se aplicá-lo apenas no **final da obra**, evitando o contato com poeira, sujeira, tintas e outros materiais;
- Para aplicar a argamassa, deve ser usada uma desempenadeira dentada, e a espessura do cordão deve ser de 6 mm a 8 mm.


**Para facilitar o assentamento das peças de modo que a paginação chegue ao resultado esperado, é importante seguir as seguintes orientações:**

O produto é composto por 9 módulos, que estão sinalizados com etiquetas com números e setas. Recomendamos o uso de gabarito - que pode ser adquirido à parte - para garantir melhor aplicação e homogeneidade. Apenas um gabarito é suficiente, pois ele pode ser utilizado ao longo da execução da obra.

Esse produto deve ser assentado com argamassa para porcelanato e posteriormente rejuntado com "rejunte para juntas largas" (de 0 a 50 mm), seguindo sempre as recomendações do fabricante. É fundamental o uso desse tipo de rejunte para que não ocorram trincas. O consumo aproximado por kit, considerando partes internas e perímetro, é de 3 kg.


1 - Inicie o assentamento a partir de um canto do ambiente. Os módulos devem ser posicionados seguindo os números e as setas, como na imagem abaixo, com junta de 23 mm.

2 - Complete as laterais com os módulos que se encaixam e faça o recorte com auxílio da serra mármore, como na imagem abaixo.

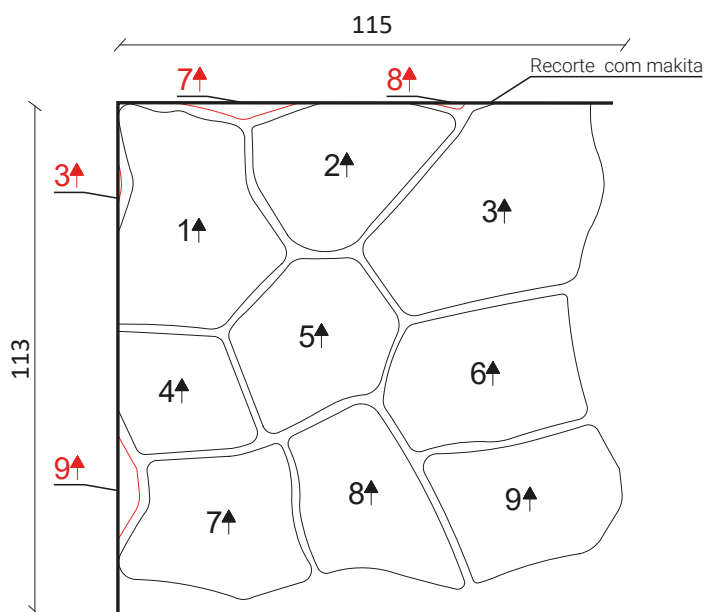

3 - Continue a paginação encaixando os módulos nas laterais dos módulos já assentados, conforme a imagem abaixo.

4 - Após assentar todos os módulos, inicie o rejuntamento de acordo com as recomendações citadas anteriormente.

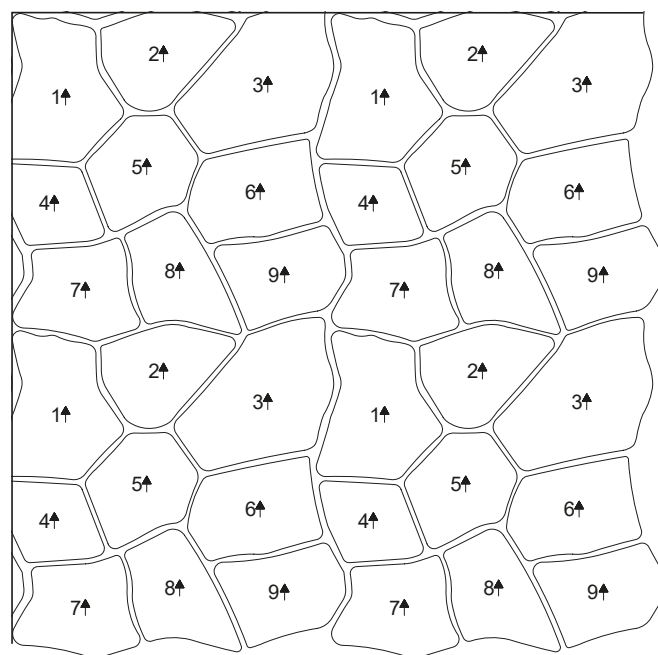

### 3) LIMPEZA PÓS-OBRA E MANUTENÇÃO DIÁRIA

Acesse nosso site através do QR Code e faça download do manual de limpeza.



**Obs.: Em caso de pintura ao redor do painel assentado e/ou aplicação de gesso, recomenda-se cobrir o produto para evitar sujeira. Essa prática deve ser realizada somente após a secagem da argamassa utilizada na aplicação do mosaico (72 horas).**