

# Certificado de Especificaciones Técnicas

PRODUCTO:  
FORMATO:

NAVAJO BEIGE  
295,0 mm X 595,0 mm X 8,5 mm

CONTIENE:

8 Pecas 1,40 m2 15,07 SQFT

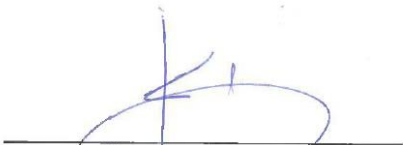
GRUPO:

Bla

| Características técnicas                     | ISO       | Exig.         | Unid. | Especificación |
|----------------------------------------------|-----------|---------------|-------|----------------|
| VAR. DIM. EN REL. W. DEL LADO MAYOR          | 10545-2   | ±2.0          | mm    | ±2.0           |
| VAR. DIM. EN REL. W. DEL LADO MENOR          | 10545-2   | ±1.70         | mm    | ±1.70          |
| VARIACION DEL ESPESOR                        | 10545-2   | ±5            | %     | ±5             |
| RECTITUD DEL LADO MAYOR                      | 10545-2   | ±1.50         | mm    | ±1.50          |
| RECTITUD DEL LADO MENOR                      | 10545-2   | ±1.47         | mm    | ±1.47          |
| DESUDIO DE LA ORTOGONALIDAD DEL LADO MAYOR   | 10545-2   | ±2.0          | mm    | ±2.0           |
| DESUDIO DE LA ORTOGONALIDAD DEL LADO MENOR   | 10545-2   | ±1.47         | mm    | ±1.47          |
| DESUDIO DE LA CURVATURA CENTRAL DIAGONAL     | 10545-2   | ±2.0          | mm    | ±2.0           |
| DESUDIO DE LA CURVATURA DE LOS LADOS         | 10545-2   | ±2.0          | mm    | ±2.0           |
| DESUDIO DE LA CURVATURA DEL LADO MAS PEQUENO | 10545-2   | ±1.47         | mm    | ±1.47          |
| ALABEO EN RELACION DIAGONAL                  | 10545-2   | ±2.0          | mm    | ±2.0           |
| CALIDAD DE LA SUPERFICIE                     | 10545-2   | ≥95           | %     | ≥95            |
| ABSORCION DE AGUA                            | 10545-3   | ≤0.5          | %     | ≤0.5           |
| RESISTENCIA A FLEXION                        | 10545-4   | ≥35           | N/mm2 | ≥35            |
| CARGA DE RUPTURA                             | 10545-4   | ≥1300         | N     | ≥1300          |
| CLASE DE USO                                 |           |               | USO:  | 5              |
| RESISTENCIA A CHOQUES TERMICOS               | 10545-9   | -             | -     | -              |
| COEFICIENTE DE DILATACION LINEAR X 10-6      | 10545-8   | -             | C-1   | -              |
| EXPANSION POR HIDRATACION                    | 10545-10  | -             | mm/m  | ≤0.30          |
| RESISTENCIA A LA HENDIDURA                   | 10545-11  | Requerida     | -     | OK             |
| RESISTENCIA A LOS PRODUCTOS QUIMICOS         | 10545-13  | Min.Classe GB | -     | GA             |
| RESISTENCIA AL ATAQUE ACIDO/ALCALINO         | 10545-13  | Especificar   | -     | GLB            |
| RESISTENCIA DEL ESM. A MANCHAS               | 10545-14  | Min.Classe 3  | -     | 3              |
| COEFICIENTE DE FRICCION HUMEDO               | NBR 16919 | Especificar   |       | -              |
| VARIACION EN EL TONO                         |           |               |       | V3             |

Nota: Produto conforme a la norma de ABNT NBR 13006  
Evaluación de la reacción al fuego (NBR15575): Clase I (incombustible)  
USO 5 - Todas las dependencias residenciales y comerciales de tráfico medio.

  
Jamilson Pinter Júnior  
Responsável Técnico RC1 e RC2

  
Gláudio da Luz  
Responsável Técnico RC3 e RC4